

PASSO A PASSO PARA CONFIGURAR O MONITORAMENTO DO INVERSOR


OFFGRID **G**rowatt powering tomorrow



1 - Com o inversor instalado e operando, segure o botão da luz do datalogger com um clip por alguns segundos até ele apagar e reiniciar ficando em vermelho piscando.




2 - Com o datalogger em vermelho piscando dê um toque rápido na luz do datalogger para que fique azul fixo.

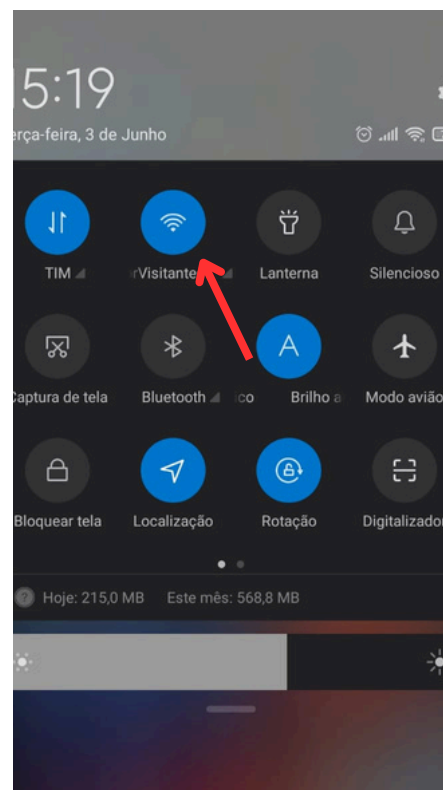


3 - No seu celular, entre nas redes wifi.




4 - Na tela listando as redes disponíveis, encontre a rede que corresponde ao número de série do datalogger do seu inversor e toque para se conectar.

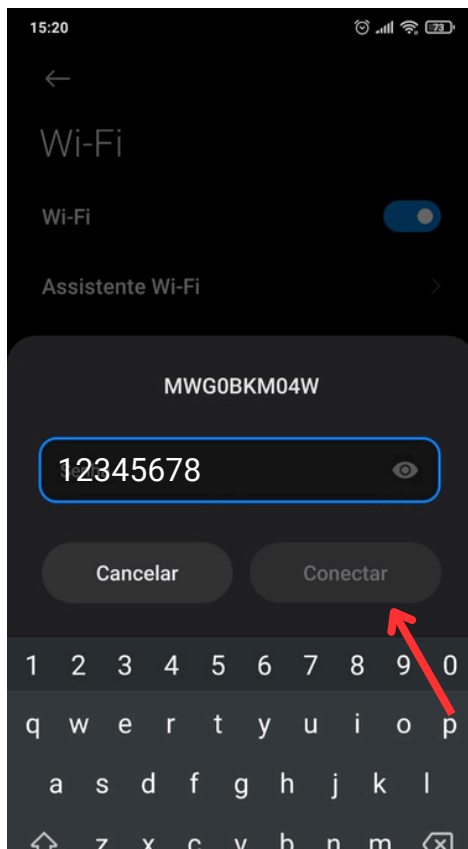


5 - Na senha digite 12345678 e toque em conectar

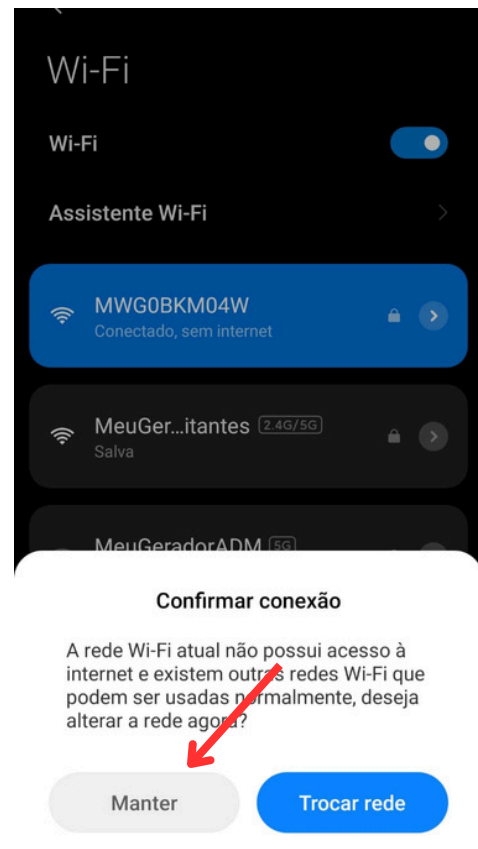


6 - Após conectado vai aparecer a mensagem pra confirmar a conexão por não haver acesso à internet, toque em "Manter"

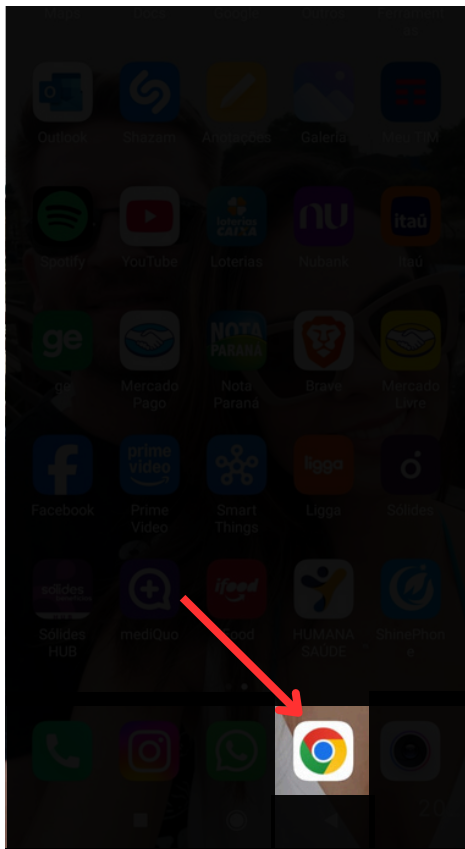


7 - Abra o navegador do seu celular. Exemplo Google Chrome.

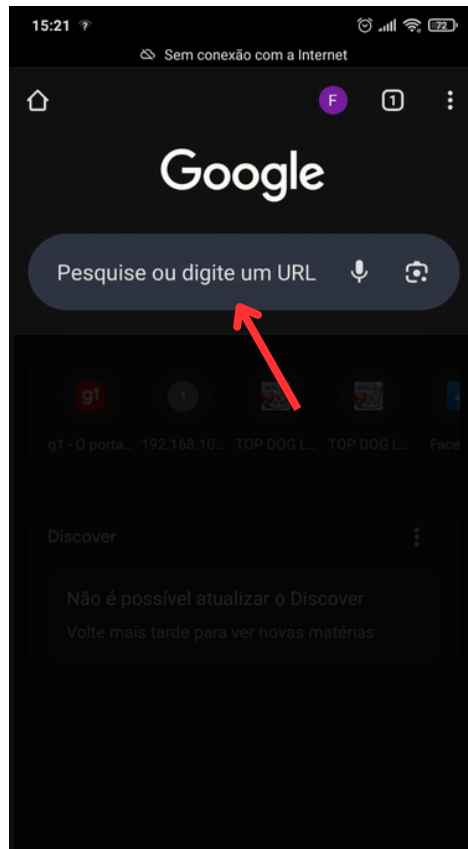


8 - Após abrir o navegador, toque no campo de pesquisa.

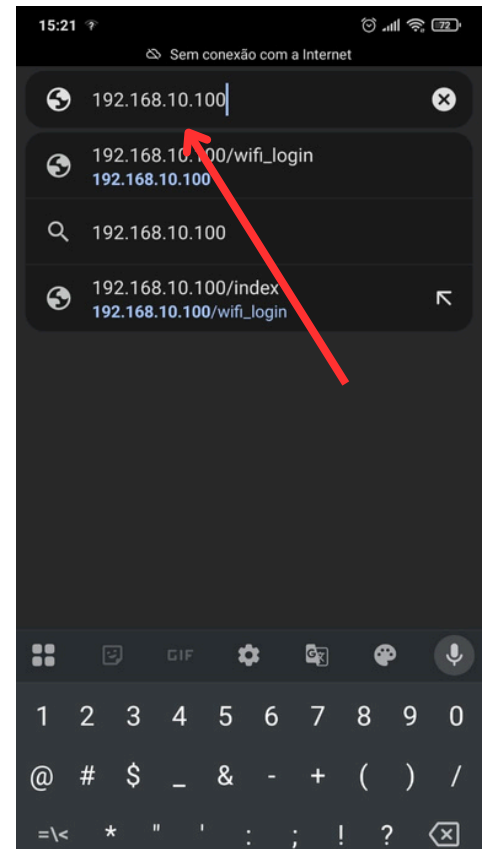


9 - Digite o IP do datalogger que será 192.168.10.100 e toque em enter no teclado.

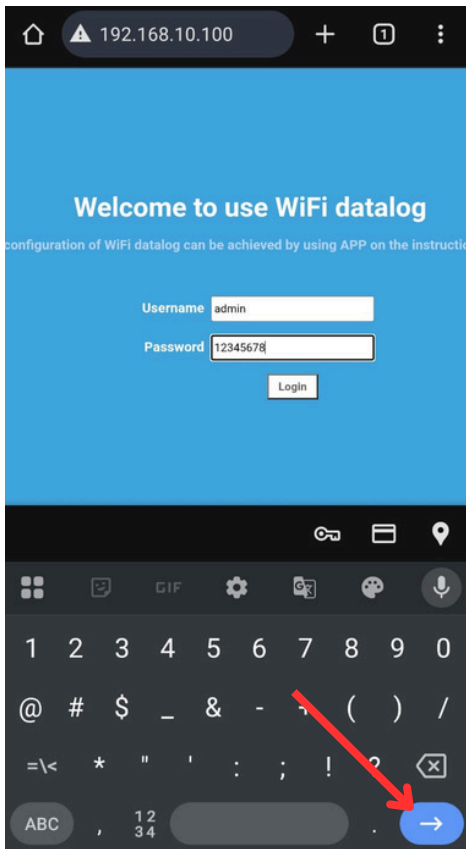




10 - Na tela de Login que abrir, em "Username" digite: admin , e em "Password" digite: 12345678 (sempre sem aspas) e toque em "Enter" no teclado.

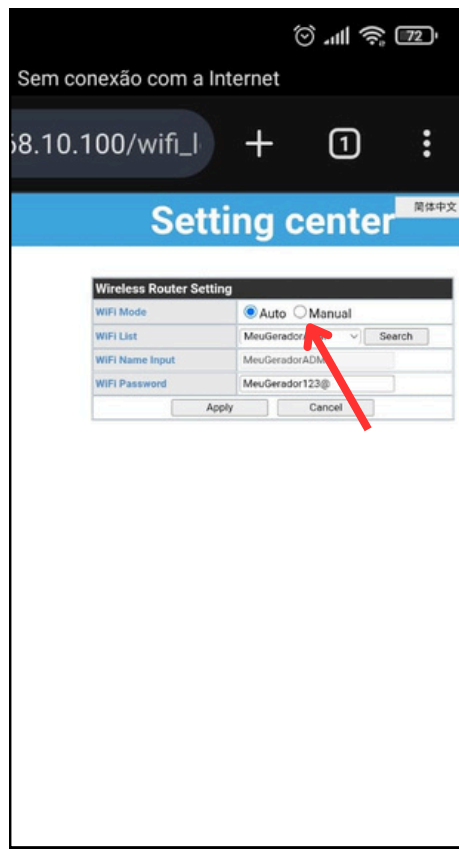


11 - Na tela de configurações que abrir Habilite a opção "Manual"

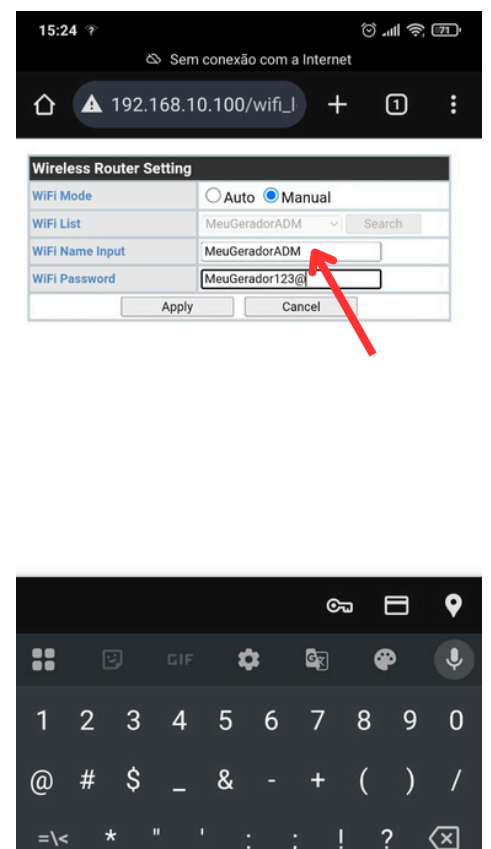


12 - Em "Wifi Name Input" digite o nome da sua rede corretamente wifi que quer se conectar, lembre-se que deverá ser obrigatoriamente uma rede 2.4G, (5G não se conectará)

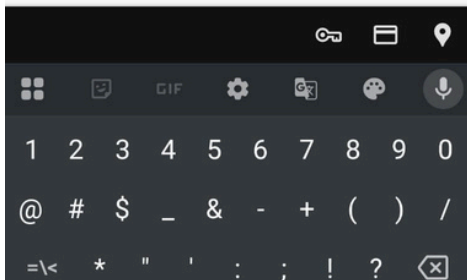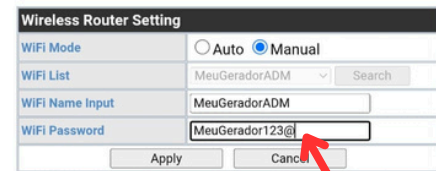

13 - Em "Wifi Password" digite a senha da sua rede corretamente.

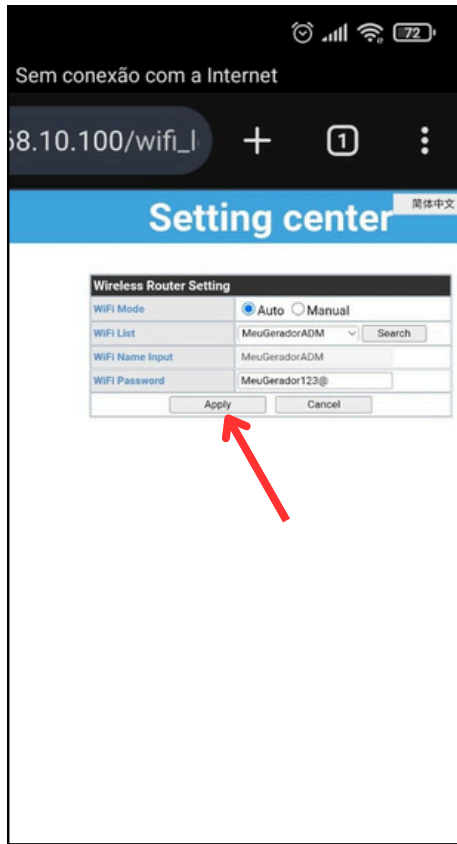

14 - Confira se Nome da rede e senha estão digitados corretamente e toque no botão "Apply"

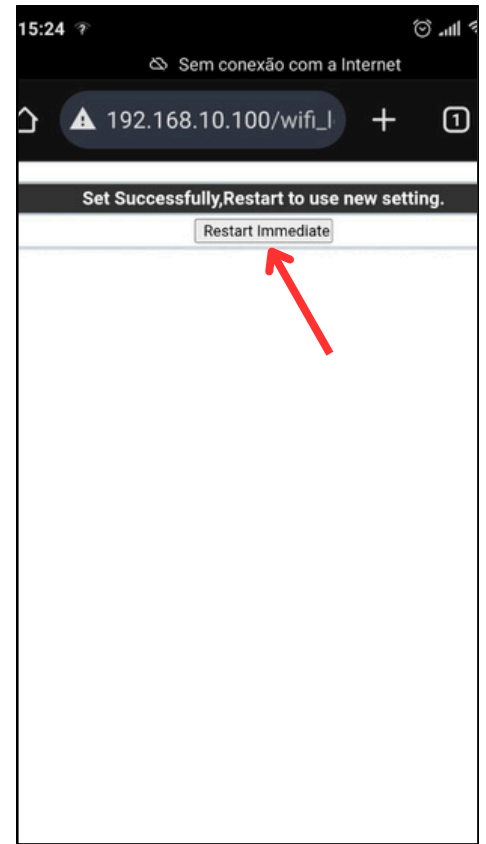

15 - Na próxima tela toque no botão "Restart Immediate"


16 - Aguarde alguns segundos, a luz do datalogger deverá ficar branca multicolorida, piscar em verde e depois acender e piscar em azul que indicará que está conectado a internet






RESOLUÇÃO DE FALHA


CASO AO FINALIZAR O PROCEDIMENTO O DATALOGGER FICAR COM A LUZ DO LED NA COR VERDE SIGNIFICA QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ CONECTADO CORRETAMENTE, PARA RESOLVER, REFAÇA O PROCEDIMENTO INICIANDO DO PASSO 1 ATÉ O PASSO 10 E ACRESCENTE O SEGUINTE:

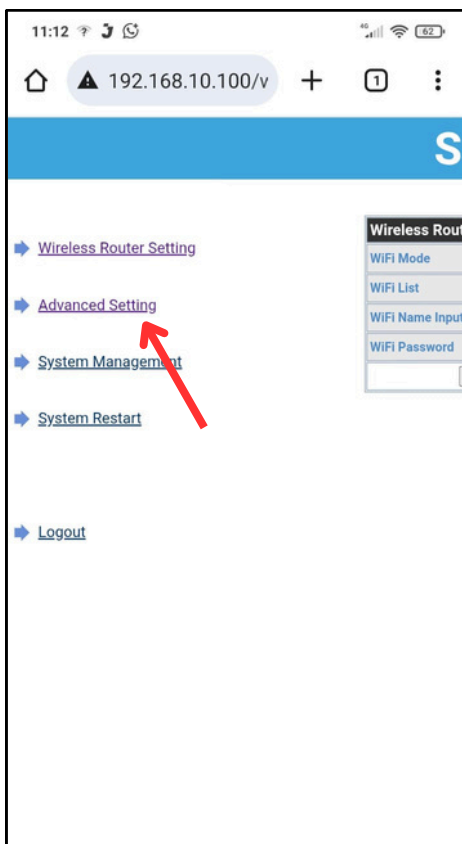

Na tela após fazer login toque na segunda opção “Advanced setting”.

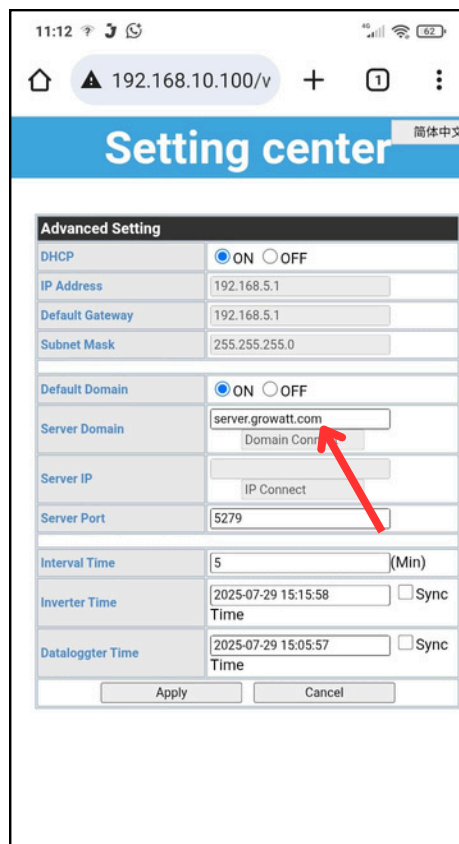

Na tela que abrir a frente de “Server Domain” apague “server.growatt.com”...

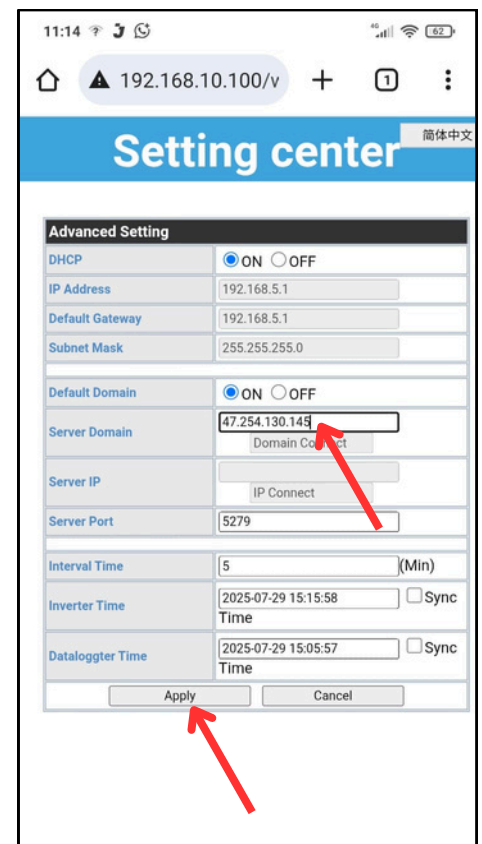

... digite o número de IP: 47.254.130.145 e toque no botão “Apply” e depois toque na primeira opção “Wireless Router Setting”

APÓS APLICAR ESSES TRÊS PASSOS, SIGA NORMALMENTE A PARTIR DO PASSO 11. CASO AINDA ASSIM NÃO SE CONECTE REFAÇA TODO O PROCEDIMENTO REVISANDO SE TUDO FOI FEITO EXATAMENTE COMO NESTE MANUAL.



- **OBS.1:** É NECESSÁRIO QUE A SUA REDE WIFI ONDE VAI SE CONECTAR SEJA OBRIGATORIAMENTE 2.4GHZ, AS REDES 5G NÃO SE CONECTAM OU CAUSAM PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO.
- **OBS.2:** O NOME DA SUA REDE E A SENHA DEVERÃO SER DIGITADAS OBRIGATORIAMENTE COM OS RESPECTIVOS NOMES CORRETAMENTE RESPEITANDO MAIÚSCULAS, MINÚSCULAS, ESPAÇOS E CARACTERES ESPECIAIS, CASO SEJA DIGITADO ERRADO O EQUIPAMENTO NÃO SE CONECTARÁ.